

**Mortero BREAK® DT | Mortero cola de milano sistema de desviación para cavidad pared de construcción**

**MORTERO BREAK® DT**

Mortero BREAK® DT es nuestra **de cola de milano** sistema de deflexión de mortero para la construcción de pared de la cavidad que se rompe mortero en múltiples niveles. Nuestro diseño proporciona especificadores y contratistas más opciones de una fuente de fabricación. El producto es de 10" de altura con un 7" muesca profunda cola de milano, el cumplimiento de todas las especificaciones actuales de mortero de deflexión.

**Uso Básico:**

Para usar en todas las ubicaciones de tapajuntas de la pared de la cavidad. El diseño de la base Geomatrix polímero moldeado permite que la humedad se filtre hacia abajo a través de cualquier excrementos de mortero y drenar fuera de la pared a través de respiraderos de drenaje libre de mortero.

**Mortero BREAK® DT está disponible en 0.4", 1" y 2" de espesor**



Mortero BREAK® DT utilizado con nuestros respiraderos de tapajuntas y desagüe instalados correctamente, junto con buenas técnicas de aplicación de mortero, garantizará el rendimiento de una pared de mampostería bien diseñada.

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:**

- »La configuración única proporciona la uniformidad y la integridad estructural que se mantendrá hasta el peso del mortero.
- »Los **de cola de milano** diseño permite gotas de mortero para romper en varios niveles para un drenaje adecuado para el exterior del sistema de pared.
- »No se pudre o reaccionar con los materiales de construcción comunes.
- »No requiere adhesivos, sujetadores, o habilidades especiales para instalar.
- »El diseño de anidación de mortero BREAK® DT permite más pies lineales por palet, reduciendo los costos de flete.
- »La malla abierta 90% permite el movimiento de aire y drenaje de agua.

**TALLAS DISPONIBLES:**

»0.4" Mortero BREAK® DT 10" x 5'	250 LF / caja
»1" Mortero BREAK® DT 10" x 5'	100 LF / caja
»2" Mortero BREAK® DT 10" x 5'	100 LF / caja

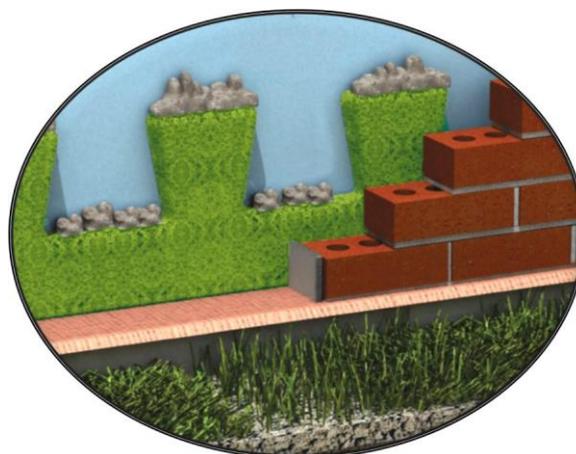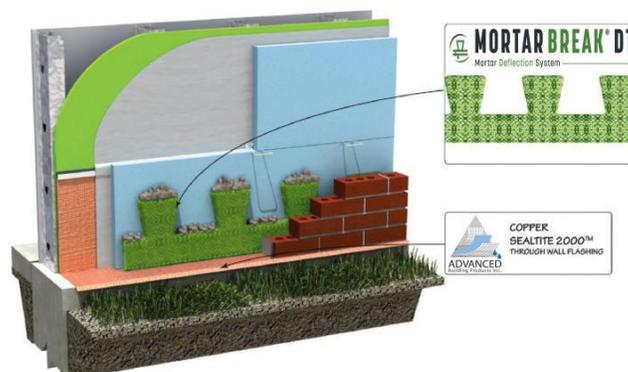

DATOS FÍSICOS	Mortero BREAK® DT 0.4"	Mortero BREAK® DT 1"	Mortero BREAK® DT 2"
Material del núcleo	polipropileno	polipropileno	polipropileno
Espesor	.40 in. (10.6 mm)	1.0 pulg. (25.4 mm)	2.0 pulg. (50.8 mm)
Peso de la caja	15 lbs. (6.80 kg)	12 lbs. (6.80 kg)	12 lbs. (6.80 kg)
Longitud	5 ft. (1.52 m)	5 ft. (1.52 m)	5 ft. (1.52 m)
Anchura	10 in. (25.4 cm)	10 in. (25.4 cm)	10 in. (25.4 cm)
Tiras / Caja	50	20	20
Cajas / Palet	24	24	24
pies lineales / Caja	250	100	100
La exposición UV	30 días	30 días	30 días



**Avanzados del edificio Products, Inc.**  
 Teléfono: 800-252-2306 Fax: 207-490-2998  
[info@abp-1.com](mailto:info@abp-1.com)  
[www.advancedbuildingproducts.com](http://www.advancedbuildingproducts.com)  
[www.mortarbreak.com](http://www.mortarbreak.com)



RDO. 08/18