



Patrick M. Keefe, Jr., Alcaldé

Christopher Ciaramella, Superintendente de obras públicas

Nicholas Rystrom, PE, Ingeniero de la ciudad

Fase XIV de Rehabilitación Completo del Alcantarillado

Varias Ubicaciones en Revere

Ciudad de Revere, Massachusetts

Esfuerzos de Rehabilitación del Alcantarillado Continuados

Construcción iniciada en septiembre de 2024

La Ciudad de Revere (Ciudad) y sus consultores han identificado lugares en toda la ciudad donde se justifican mejoras en la infraestructura de alcantarillado sanitario. Este trabajo representa la Fase XIV de los esfuerzos continuos de la ciudad para cumplir con los requisitos del Decreto de Consentimiento federal. Durante los últimos 12 años, la ciudad ha rehabilitado el 90% del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad utilizando revestimiento de tuberías curadas en lugar (CIPP – por sus siglas en inglés). Este proyecto es una continuación de esos esfuerzos para mejorar la infraestructura de alcantarillado sanitario de la ciudad.



Este proyecto (Fase XIV) incluye la rehabilitación de aproximadamente 8.300 pies lineales de tuberías principales de alcantarillado sanitario de 8 a 12 pulgadas y todas las conexiones laterales de servicio asociadas, así como la rehabilitación de todas las arquetas de alcantarillado sanitario relacionados. En algunos lugares, se requiere excavación para reparar las tuberías existentes e instalar nuevas arquetas de alcantarillado. Sin embargo, el método principal de rehabilitación es el revestimiento CIPP, que no requiere excavación, pero sí requiere un acceso extendido a las estructuras de arquetas de alcantarillado adyacentes. Al no necesitar excavación, este método es menos perjudicial para los residentes y las empresas. También se utiliza un enfoque similar sin zanjas para rehabilitar arquetas de alcantarillado.

Este proyecto afectará múltiples ubicaciones de la ciudad.

Cronograma

Los trabajos de excavación se suspenderán de enero a abril de 2025 (según las condiciones del clima) y la pavimentación final de la zanja se completará durante la primavera de 2025 en un período consecutivo de 30 días. La finalización se realizará a más tardar el 30 de junio.

AÑO	MES	FASE
2024	MAY - JUL	Licitación de la construcción
	SEP - NOV	Construcción
	NOV - DIC	Parada de trabajo en invierno
ENE - ABR		
2025	MAY - JUN	Pavimentación final (cronograma por determinar)
	JULIO	Proyecto completo

Obras del Proyecto de Infraestructura de Alcantarillado Sanitario



Leyenda del Mapa — Revestimiento CIPP ● Retoques ● CCTV ● Arqueta Nueva

¿Preguntas?

Para preguntas relacionadas con este proyecto, contacte:




Nicholas Rystrom, PE
Ingeniero de la ciudad
781-286-8152

Robert O. Button
Oficial en cargo

John T. Doherty, PE
Director del proyecto

John Brito, PE
Ingeniero del proyecto

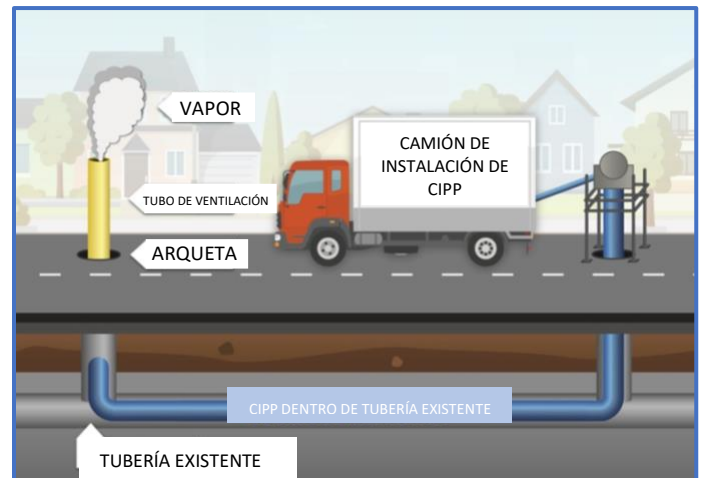

Ejemplo del proceso de instalación del CIPP.