



Patrick M. Keefe, Jr., 代理市长

Christopher Ciaramella, 供水与排水代理总监

Nicholas Rystrom, 注册工程师, 城市工程师

综合下水道修复第十三期工程

第1部分和第2部分, 里维尔市的多个地点 马萨诸塞州里维尔市


项目概况

继续修复污水管道的努力

里维尔市及其工程顾问经研究和查证确定了市内需要改善的污水管道基础设施的位置。这项工作是里维尔市为满足联邦同意法令要求的不懈努力的第十三期工程。在过去的12年中, 里维尔市使用就地固化管道 (CIPP) 衬里技术修复了本市90%的污水管道系统。此项目旨在继续努力改善城市污水管道基础设施。

▶ 2023 年 8 月开工

此项目 (第十三期) 包括修复大约17,000英尺长 (LF) 的8至12英寸大的污水主管道和所有相关的服务横向连接, 以及修复所有相关的污水管道检修孔。有些地方, 需要挖掘以修复现有管道并安装新的检修孔。然而, 修复的主要方法是固化管道 (CIPP) 衬里技术, 它不需要挖掘, 但它需要较长时间的占用相邻的检修孔。不需要挖掘使这种方法对居民和周围商业的干扰大大降低。修复检修孔也会用类似的非挖掘的方法。

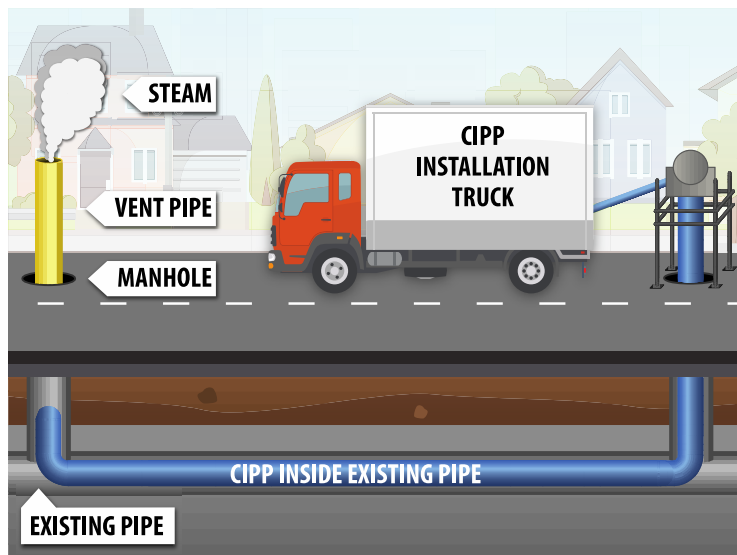

CIPP 安装过程示意图



该项目将影响到市区的多个地段。上图标示了两个主要区域。在这两个区域以外也会有一些施工地点。

项目的挖掘地点

市区的多个地段将需要挖掘来修复污水管道基础设施或安装新的污水管道检修孔。在施工展开之前，承包商将向将受此工程影响的居民提供额外的信息传单。传单将概述所有相关和具体的说明。

地点如下：

- ▶ Phillips Avenue
- ▶ Conant Street
- ▶ Hutchinson Street
- ▶ Pomona Street
- ▶ Beach Road
- ▶ Linehurst Road
- ▶ Suffolk Avenue
- ▶ Fenno Street
- ▶ Vane Street
- ▶ Reservoir Avenue



附表

挖掘工作会从 2023 年 11 月至 2024 年 4 月暂停 (视天气而定)。最后的道路铺修将在 2024 年春季连续 30 天内完成。最晚不迟于6月30日完成。

年份	月份	项目进展
2022	一到十二月	设计
2023	一到四月	设计
	五到七月	施工投标
	八到十月	开始施工 (八月)
冬季停工	十一到十二月	
	一到四月	
2024	五到六月	铺修道路 (具体时间待定)
	七月	项目七月完工



问题？

有关此项目的问题，请联系：**Nicholas Rystrom**，注册工程师，里维尔市工程师
781-286-8152



Robert O. Button， 主管
John T. Doherty, PE， 项目总监
John Brito, PE， 项目工程师